



TPV INTÉGRÉS

www.ares.com



MOBILITÉ



KIOSKS



PANELS PC



IMPRIMANTES



AFFICHAGE



PÉRIPHÉRIQUES

AURES
TOUCH THE DIFFERENCE

KOSMOS

solution kiosk auto-portante


Interactive, design,
multi-écrans



Ultra stable grâce à son design spécifique compact et auto-portant, la borne **KOSMOS** tient sur le sol sans aucune fixation, grâce à un socle spécialement adapté.

Sa conception révèle une intégration maîtrisée de sous-ensembles de qualité et performants (système tactile YUNO Kiosk 15", 21,5" et 27", système d'impression de reçus avec fonction « Presenter / Retract », terminaux de paiement).

La borne KOSMOS convient à de nombreux métiers du Retail proposant vente à emporter (VAE Food et non Food) et prestations de services au sens large, grâce notamment à ses applications de gestion multiples : réservation et prise de commande, Click & Collect, aide à l'achat et à la vente, gestion de la file d'attente, gestion des abonnements et des opérations de fidélisation clients avec cartes de fidélité et opérations promotionnelles, gestion de l'intégralité des transactions.



TOUCH THE DIFFERENCE

KOSMOS



15, 21,5 et 27"

Processeur Intel Bay Trail J1900 Quad Core, i3 -5010U et i5-5350U Broadwell

SSD 2,5" 128 Go


Dalle capacitive projetée (PCAP) et multi-touch (10 points)

4 Go de mémoire en standard, extensible à 8 Go

Terminal de paiement autonome ou centralisé (TPE)

Imprimante thermique 80 mm avec fonction presenter/retract
(permet de ravalier et de mettre en séquestre un document oublié)

Option lecteur codes-barres 2D

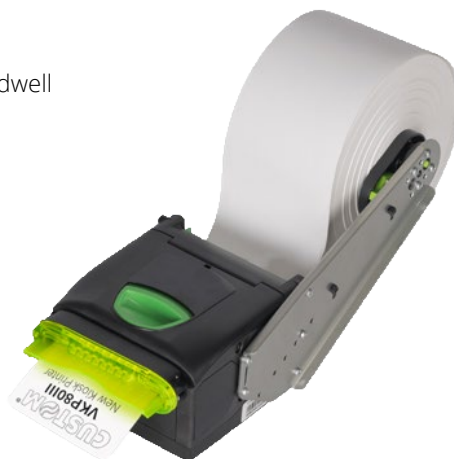

SYSTÈME

YUNO KIOSK 15" - 21,5" - 27"

Processeur	i5-5350U ou i3 -5010U Broadwell ou Intel Bay Trail J1900
Mémoire	DDR3 SODIMM 4 Go standard (jusqu'à 8 Go)
SSD	2,5" 128 Go (2 emplacements)
LCD	15" TFT (1024 x 768), 21,5" et 27" TFT (1920 x 1080)
Ecran Tactile	Ecran plat sans bord - dalle capacitive projetée (PCAP)

AUTRES SYSTÈMES

Imprimante	imprimante thermique 80 mm avec fonction «presenter-retract»
Scanner 2D	Honeywell CF 3680

ENTRÉES-SORTIES

Séries	4 ports série (+ alimentation 5/12 V pour COM3 / COM4)
USB	5 ports USB 2.0 + 1 USB 3.0 (version J1900) 4 ports USB 2.0 + 2 USB 3.0 (versions i5 et i3)
LAN	10/100/1000 Base-T

TPA

Worldline	Valina
Ingenico	iSelf / LAN 5000 / IPP 350
Verifone	UX / P 400
PAX	S 300

DIVERS

CEM	CE Directive CEM 2014/30/EU (Classe B)		
Sécurité	CE Directive BT 2014/35/EU		
Température de fonctionnement	5 - 35° C		
Façade	résistante aux projections d'eau et à la poussière (norme IP 54)		
Coloris	Noir (autres couleurs sur commande supérieure 100 pcs)		
Dimensions (L x P x H cm)	15" : 43 x 49 x 132	21,5" : 53 x 49 x 140	27" : 63 x 49 x 142
Poids	15" : 59 kg	21,5" : 64 kg	27" : 66 kg
OS compatibles	Windows 10 IoT Enterprise / Linux / Android (avec processeur J1900)		

Photos et informations non contractuelles, sujettes à modifications sans préavis - © AURES - 2021